

BASES

Las bases para instalación LIBRE permiten un rápido posicionamiento de la bomba en el depósito y garantizan una elevada estabilidad gracias a la amplia superficie de apoyo. Son realizados en fundición (GJS-600.3) o en acero galvanizado. Se entregan con tornillos de acero INOX.


BASES EN ALEACIÓN

9024.010



Base en fundición de 3 rayos para instalación libre. Idóneo para los siguientes modelos:

- DGO 150-200/2/G65V-65-80
- DGF 150-200/2/G65V-65-80

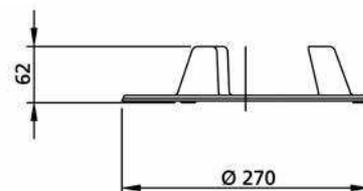


9024.006



Base en fundición de 3 rayos para instalación libre. Idóneo para los siguientes modelos:

- DGI 100/4/80
- DGF 100/4/65-80
- DGN 250-300/2/G65V-65-80
- DGN 300-400-550/2/65-80
- DRN 250-300/2/65-80
- DRN 400-550/2/65-80
- MAI 100/4/80
- MAN 250-300/2/G65V-65-80
- MAN 400-550/2/65-80
- MAF 100/4/65-80
- GRF 150-200/2/G40H
- GRN 250/2/G40H
- GRN 300-400-550/2/G50H
- GRP 750/2/G50H
- APF 150-200/2/G40H
- APN 250/2/G40H
- APN 300-400-550/2/G50H
- APP 750-1000/2/G50H

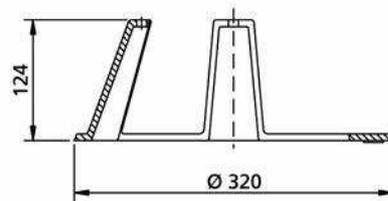


9024.007



Base en fundición de 4 rayos para instalación libre. Idóneo para los siguientes modelos:

- DGF 100/4/65-80
- DGN 200-300-400/4/65-80-100
- DGN 150/6/65-80-100
- DGN 250/6/80-100-150
- DRF 100/4/65-80-100
- DRN 400-550/2/100
- DRN 200-300-400/4/80-100
- DRN 150/6/80-100
- DRN 250/6/100-150
- MAN 400-550/2/100
- MAN 200-300-400/4/80-100
- MAN 150/6/80-100
- MAN 250/6/80-100-150
- MAF 100/4/100
- SMP 400/4/100-150
- SMP 750-1000/4/100-150
- SMP 1500-2000/4/150
- SBP 750-1000/4/150

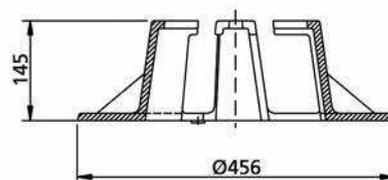


9024.009



Base en fundición de 4 rayos para instalación libre. Idóneo para los siguientes modelos:

- SMN 3000/4/150-200-250
- SMP 750/6/200-250
- SMP 2000/4/200-250
- SBN 3000/4/150-200-250
- SBN 4000/4/150-200-250
- SBN 5000/4/150-200-250
- SBN 2500/6/150-250-300
- SBN 3000/6/250-300
- SBN 1000-1500/6/200-250

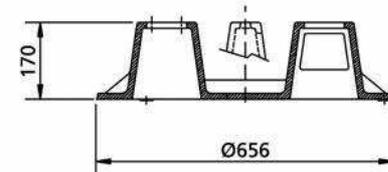

BASE EN HIERRO GALVANIZADO

9024.008



Base acero galvanizado en caliente. Idóneo para los siguientes modelos:

- GRN 300-400/4/80-100

