

SERIE TR

BOMBA TRASVASE DE BIDONES

APLICACIONES

Bombas verticales de caña, idóneas para fluidos corrosivos.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BOMBA

- TR-PP: bomba en PP [Tmax: 60 °C]
- TR-PVDF: bomba en PVDF [Tmax: 95 °C]
- TR-INOX: bomba en Inox AISI 316 [Tmax: 95 °C]

MOTORES

- Motor de 500 W 230V Monofásico para viscosidad de hasta 600 cps. [IP-54]
- Motor de 800 W 230V Monofásico para viscosidad de hasta 900 cps. [IP-54]
- Motor de 550 W 230V Monofásico Atex II 2G Eex de IIA T6 [IP-54]

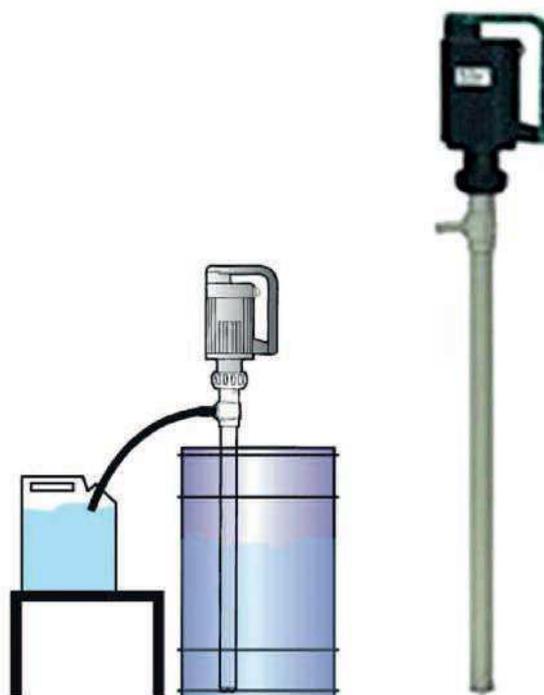


TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	Eje - Caña			Parte interna	Eje	Rodete	Boca Asp.
	Material	Ø	Longitud [mm]				
TR-PP	PP	42	900 1200	PP+PTFE	HASTELLOY	ECTEFE	PP
TR-PVDF	PVDF	40	900 1200	PVDF+PTFE	HASTELLOY	ECTEFE	ECTEFE
TR-INOX	INOX AISI 316	42,5	900 1200	PTFE+PPS-V	INOX AISI 316	ECTEFE	ECTEFE
TRIX-ATEX	INOX AISI 316	42,5	700 1000 1200	PTFE+PPS-V	INOX AISI 316	ECTEFE	ECTEFE